

CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO №. 35/2024 PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO №. 19/2024 DE ACORDO COM A LEI N°. 14.133/2021

Considerando a necessidade da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PISO E PINTURA DA CRECHE ESCOLA JD. MONEDA EM ÁGUAS DA PRATA – SP, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, com as seguintes especificações:

TERMO DE REFERÊNCIA

### MEMORIAL DESCRITIVO / CÁLCULO / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

#### OBRA: REFORMA DA CRECHE VELHA NO JARDIM MONEDA EM ÁGUAS DA PRATA

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas exigidas a serem adotadas na execução da construção do velório de Águas da Prata, também, os parâmetros mínimos por norma, a serem atendidos para materiais e serviços. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma técnica neste ou nos demais memoriais, nos projetos ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas e procedimentos da execução de serviços, tanto a responsabilidade por subcontratação de serviços, respeitando dessa forma, os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas técnicas relacionadas a cada projeto.

#### 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Descritivo: Neste item, estão contidos os itens referentes à demolição das peças de madeira no almoxarifado da edificação que se encontra com armários embutidos de madeira já bastante deteriorados, necessitando sua retirada.

04.08.080. Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro,



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

#### lousa, etc.

- 1) Será medido pela área do elemento retirado (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de elementos de madeira, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

#### 2.0 REVESTIMENTO INTERNO

Descritivo: Neste item, estão contidos os itens referentes ao assentamento de azulejo, nos banheiros e refeitório nos pontos em que não há qualquer tipo de revestimento.

# 18.11.022. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

- 1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes características:
- a) Referência comercial: Tenogres, Strufaldi ou equivalente;
- b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absorção, resistência mecânica média);
- c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
- d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);
- e) Resistente ao choque térmico;
- f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Cálculo: áreas sem revestimento, medida no local 30,00m².



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

#### 3.0 **PISOS**

Descritivo: Nesse item estão contidos os itens referentes ao assentamento dos pisos vinílicos nas áreas onde atualmente existem tacos de madeira em situação avançada de deterioração, necessitando sua troca, assim como a colocação de rodapés de madeira regularizando com lastro de argamassa as áreas onde faltam os tacos.

# 21.02.060. Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico

- 1) Será medido pela área de superfície com revestimento vinílico executado (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento vinílico produzido com matéria-prima à base de óleo de soja. Apresenta as seguintes características:
- a) Placas homogêneas de 30 x 30 cm com espessura de 3,2 mm;
- b) Classificação de uso 23/34/42 (conforme EN 685 / ISO 10874);
- c) Classe II A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante;
- d) Absorção do som ao impacto até 2dB (norma ASTM E989-06).

Remunera também a limpeza e o tratamento com aplicação de impermeabilizante acrílico, conforme recomendações do fabricante, além do cordão de solda multicor; referência comercial Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente. Não remunera o preparo prévio da superfície e o fornecimento e a colocação de rodapé.

Cálculo: 144,14m<sup>2</sup>: Quadro de áreas no projeto.

#### 17.01.020. Argamassa de regularização e/ou proteção

- 1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

Cálculo: 0,50m³(volume medido in loco).

#### 20.10.040. Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm

- 1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
- 2) O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê (Tabebuia serratifolia), ou Jatobá (Hymenaea spp), de 7 x 1,5 cm, paraacabamento com tinta, ceraou verniz; toco de sarrafo em Quarubarana

Cálculo: 118,54 metros(perímetro medido no projeto).



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

(Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), de 2,5 x 5 cm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do rodapé.

#### **4.0 PINTURA**

Descritivo: Nesse item estão contidos os itens referentes à pintura interna e externa da edificação com tinta látex em massa nas paredes. As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta verniz. As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte para estrutura metálica.

#### 33.10.020. Tinta látex em massa, inclusive preparo

- 1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações
- do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação

Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

Cálculo: área medidas em planta de acordo com o projeto executivo

#### 33.05.330 Verniz em superfície de madeira

- 1) Será medido por área (m²):
- a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois);
- b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);
- c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
- 2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo,



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

conforme norma NBR 11702; referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo /

Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

Cálculo: 118,54 metros(perímetro medido no projeto) x 7cm(altura do rodapé) 8,30m².

#### 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo

- 1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
- a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois);
- b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);
- c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
- 2) O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

#### Cálculo:

Portas 0,80x 2,10: 27,00m<sup>2</sup>

Portas 1,00 x2,10: 6,30m<sup>2</sup>

Portas 0,70 x2,10: 4,40m<sup>2</sup>

Total portas: 37,71m<sup>2</sup> x 5: 188,55m<sup>2</sup>

#### 33.11.050. Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- 1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
- a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
- b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

- c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);
- d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação:

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE

Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69

De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
- f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida.
- 2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio,

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

Cálculo: Caixilhos com batente, contramarco ou veneziana: Área: 10,00m² x5:50,00m²

Caixilhos vazados: 39,15m<sup>2</sup>

Portas 0,70 x2,10: 1,5m<sup>2</sup>

Portas 0,80 2,10: 5,05m<sup>2</sup>

Portas 0,90 2,10: 3,80m<sup>2</sup>

Total portas: 10,35m<sup>2</sup> x 2,5: 25,88m<sup>2</sup>

Total: 25,88 + 50+39,15: 115,02m<sup>2</sup>

#### 5.0 LIMPEZA

Descritivo: Nesse item estão contidos os itens referentes à limpeza das áreas que sofrerão a reforma e posterior retirada dos entulhos com caçamba.



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP

# 05.07.040. Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

- 1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:
- a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
- b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;
- c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a cacamba:
- d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
- e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.
- f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;
- g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

#### 55.01.020. Limpeza final da obra

- 1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA



| ОВЈЕТО:     | REFORMA DA CHECHE VELHA NO JARDIM<br>MONEDA     |
|-------------|---|
| ENDEREÇO:   | JARDIM MODENA- TRAVESSA YOLANDA G<br>PÉZIA N° 8 |
| TÍTULO:     | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                           |
| REFERÊNCIA: | CDHU 192  |

DATA:

| FONTE | ITEM | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT. | R\$/UNID.     | R\$/TOTAL |           |
|-------|------|-----------|--|-------|--------|---------------|-----------|-----------|
|       | 1.0  |           | SERVIÇOS<br>PRELIMINARES   |       |        |               | R\$       | 105,80    |
| CDHU  | 1.1  | 04.08.080 | Retirada de elemento em<br>madeira e sistema de<br>fixação tipo quadro,<br>lousa, etc.( RETIRADA<br>DOS ARMÁRIOS DE<br>MADEIRA NO<br>ALMOXARIFADO) | M2    | 20,00  | R\$<br>5,29   | R\$       | 105,80    |
|       | 2.0  |           | REVESTIMENTO<br>INTERNO (TROCA DE<br>AZULEJOS FALTANTES)   |       |        |               | R\$       | 3.520,80  |
| CDHU  | 2.1  | 18.11.022 | Revestimento em placa<br>cerâmica esmaltada de<br>10x10 cm, assentado e<br>rejuntado com<br>argamassa<br>industrializada                           | M2    | 30,00  | R\$<br>117,36 | R\$       | 3.520,80  |
|       | 3.0  |           | PISOS (VINILICO SOBRE<br>OS TACOS DE MADEIRA)  |       |        |               | R\$       | 39.488,47 |
| CDHU  | 3.1  | 21.02.060 | Revestimento vinílico,<br>espessura de 3,2 mm,<br>para tráfego intenso, com<br>impermeabilizante<br>acrílico                                       | M2    | 144,14 | R\$<br>244,19 | R\$       | 35.197,55 |
| CDHU  | 3.2  | 17.01.020 | Argamassa de<br>regularização e/ou<br>proteção   | МЗ    | 0,50   | R\$<br>715,54 | R\$       | 357,77    |
| CDHU  | 3.3  | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7<br>x 1,5 cm   | М     | 118,54 | R\$<br>33,18  | R\$       | 3.933,16  |
|       | 4.0  |           | PINTURA  |       |        |               | R\$       | 50.391,64 |



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

 $Av.\ Washington\ Luiz,\ 485-Fone\ (19)\ 3642-1021-Fax\ 3642-1200-CEP\ 13890-000-\acute{A}guas\ da\ Prata-SP-1021-Fax\ 3642-1200-Fax\ 3642-1200-F$ 

| CDHU | 4.1             | 33.10.020 | Tinta látex em massa,<br>inclusive preparo   | m² | 1.300,00 | R\$<br>28,37  | R\$ | 36.881,00  |
|------|-----------------|-----------|--|----|----------|---------------|-----|------------|
| CDHU | 4.2             | 33.05.330 | Verniz em superfície de<br>madeira   | m² | 8,30     | R\$<br>26,10  | R\$ | 216,63     |
| CDHU | 4.3             | 33.12.011 | Esmalte à base de água<br>em madeira, inclusive<br>preparo   | m² | 188,55   | R\$<br>43,94  | R\$ | 8.284,89   |
| CDHU | 4.4             | 33.11.050 | Esmalte a base de água em<br>superfície metálica,<br>inclusive preparo   | m² | 115,02   | R\$<br>43,55  | R\$ | 5.009,12   |
|      | 5.0             |           | LIMPEZA  |    |          |               | R\$ | 2.301,73   |
| CDHU | 5.1             | 05.07.040 | Remoção de entulho<br>separado de obra com<br>caçamba metálica - terra,<br>alvenaria, concreto,<br>argamassa, madeira,<br>papel, plástico ou metal | МЗ | 5,00     | R\$<br>104,32 | R\$ | 521,60     |
| CDHU | 5.2             | 55.01.020 | Limpeza final da obra  | m² | 144,14   | R\$<br>12,35  | R\$ | 1.780,13   |
|      | TOTAL           |           |  |    |          |               | R\$ | 95.808,44  |
|      | TOTAL + BDI 25% |           |  |    |          |               | R\$ | 119.760,55 |

|                                   | PREFEITURA DO MUNICÍPIO   | DE ÁO    | GUAS DA 1           | PRAT2 | A                   |       |                     |
|-----------------------------------|---|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO      |   |          |                     |       |                     |       |                     |
| 0004                              | ZONS ROUGE VITAL  |          | -D11 (.             |       | D4 DD4T4            |       | DATA-BASE           |
| OBRA                              | OBRA REFORMA DA CRECHE VELHA NO JARDIM MONEDA EM ÁGUAS DA PRATA |          |                     |       |                     |       | 27/03/2024          |
| LOCAL                             | JARDIM MONEDA- TRAVESSA Y                                       | ΟΙ ΔΝ    | DA G PRE            | 71A 8 |                     |       |                     |
| LOGAL                             | CARDINI MOREDA TRAVEGOAT  |          | D/( O / (\(\)       |       |                     |       |                     |
|                                   |   |          |                     |       |                     |       |                     |
|                                   | OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS NA PRA                              | ÇA DE    | ALIMENTA            | ÃO DA | PRAÇA DE ESPO       | ORTES |                     |
|                                   | SERVICOS (MAĈS  | ı        | MÊS 1               |       | MÊS 2               |       |                     |
|                                   | SERVIÇOS / MÊS  |          | 30                  |       | 60                  |       | TOTAL               |
| 1.0                               |   |          | 0,11%               |       |                     |       | 0,11%               |
| 1.0                               | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$      | 105,80              |       |                     | R\$   | 105,80              |
| 2.0                               | REVESTIMENTO INTERNO (TROCA DE                                  |          | 3,67%               |       |                     |       | 3,67%               |
|                                   | AZULEJOS FALTANTES)   | R\$      | 3.520,80            |       |                     | R\$   | 3.520,80            |
| 3.0                               | PISOS (VINILICO SOBRE OS TACOS DE                               |          | 20,61%              |       | 20,61%              |       | 41,22%              |
|                                   | MADEIRA)  | R\$      | 19.744,24           | R\$   | 19.744,24<br>26,30% | R\$   | 39.488,47           |
| 4.0                               | PINTURA   | RŚ       | 26,30%<br>25.195,82 | RŚ    | 25.195,82           | RŚ    | 52,60%<br>50.391,64 |
|                                   | FINIUKA   | . نې،    | 23.133,02           | ۲۱۷   | 2,40%               | ۲۷    | 2,40%               |
| 5.0                               | LIMPEZA   |          |                     | R\$   | 2.301,73            | R\$   | 2.301,73            |
|                                   | TOTAL   | RŚ       | 105,80              | R\$   | -                   | R\$   | 95.808,44           |
| RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL + BDI 25% |   | <u> </u> | -,                  |       |                     | RŚ    | 119.760,55          |





CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

#### **PROJETOS**

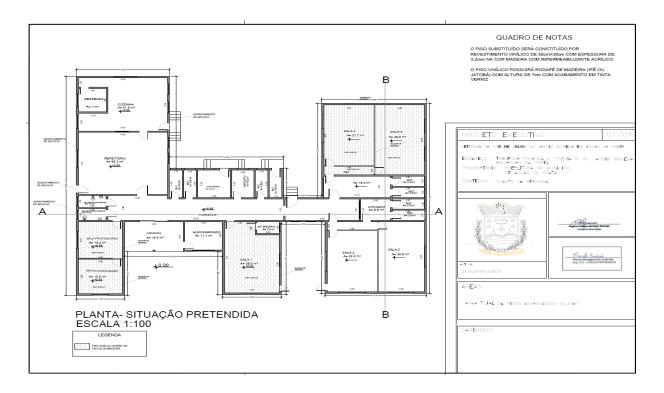

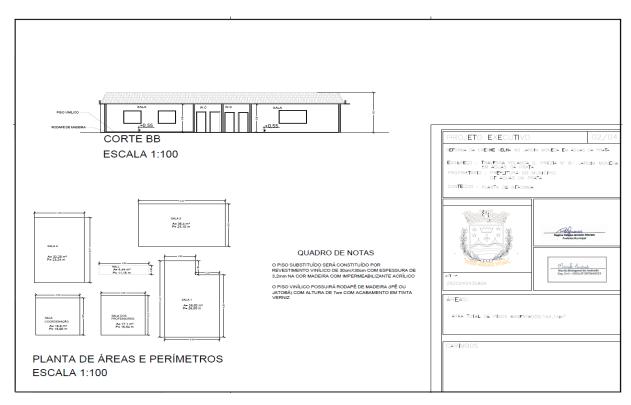





CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

 $Av.\ Washington\ Luiz,\ 485-Fone\ (19)\ 3642-1021-Fax\ 3642-1200-CEP\ 13890-000-\acute{A}guas\ da\ Prata-SP-1021-Fax\ 3642-1200-Fax\ 3642-1200-F$ 

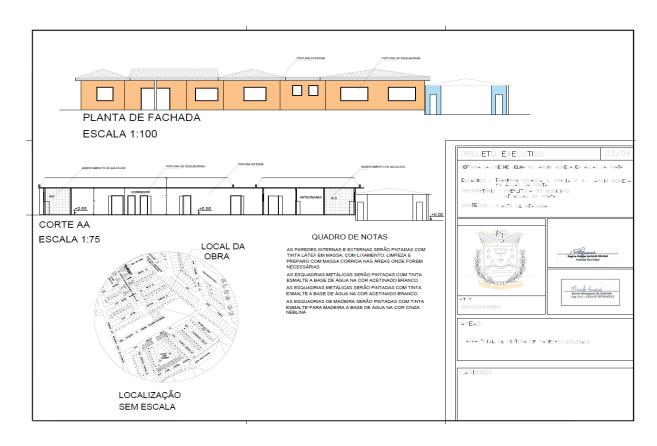

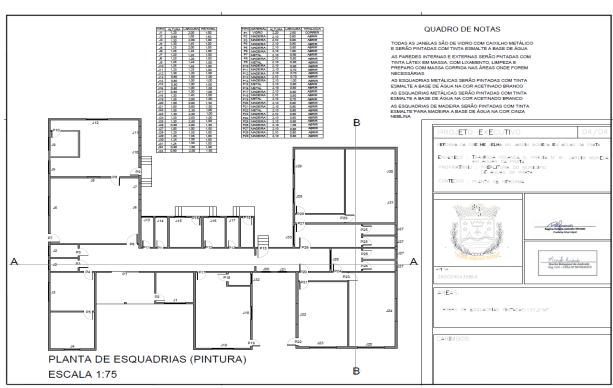



CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

 $Av.\ Washington\ Luiz,\ 485-Fone\ (19)\ 3642-1021-Fax\ 3642-1200-CEP\ 13890-000-\acute{A}guas\ da\ Prata-SP-1021-Fax\ 3642-1200-Fax\ 3642-1200-F$ 

#### **VALORES REFERENCIAIS**

São parte integrante desde processo as cotações das empresas:

| ORDEM DE<br>CLASSIFICAÇÃO  | EMPRESA COTADAS                                       | VALOR TOTAL R\$       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1º                         | REALIZZE<br>CONSTRUÇÕES E<br>ARQUITETURA LTDA         | <u>R\$ 85.058,60</u>  |
| 2°                         | CMARK PROJETOS E<br>CONSTRUÇÕES LTDA                  | <u>R\$ 85.794,86</u>  |
| 3°                         | G3 ENGENHARIA<br>LTDA                                 | R\$ 107.784,50        |
| <b>4</b> °                 | BERTHOLUCCI & MARTINELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | <u>R\$ 109.615,86</u> |
| BASE CDHU 192 -<br>03/2024 | ORÇAMENTO<br>DIVISÃO DE<br>ENGENHARIA                 | <u>R\$ 119.760,55</u> |

| EMPRESAS QUE NÃO             | DATA DE ENVIO |
|------------------------------|---------------|
| COTARAM                      |               |
| JLM construtora e Engenharia | 26/03/2024    |
| LTDA                         |               |
| CAP Construtora LTDA         | 26/03/2024    |

Considerando que a contratação se dará pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, com fulcro no artigo 75 § 3º, é o presente comunicado para divulgação pelo prazo de 03 (três) dias contados da publicação para recebimento de propostas de eventuais interessados em cobrir as ofertas.

Águas da Prata – SP, 28 de MARÇO de 2024.

**Regina Helena Janizelo Moraes** Prefeita Municipal